



K&S STANDING EUROPE

VOTRE FOURNISSEUR UNIQUE EN MENUISERIES GÉNÉRALES

COMPOSEZ LA PORTE D'ENTRÉE POUR VOTRE MAISON

- 8 modèles
- 10 couleurs
- la poignée ou la barre de tirage
- vitrage au choix

PUIS ajoutez les options
qui vous font plaisir.

Vous souhaitez une porte d'entrée :

Rigide et solide,

Qui vous protégera et
assurera sécurité et
tranquillité,


Qui vous isolera du froid et
de la chaleur,

Avec de belles finitions en
ouvrant monobloc,

Nécessitant peu
d'entretien,

Offrant un excellent
rapport qualité-prix

Lisez la suite ...

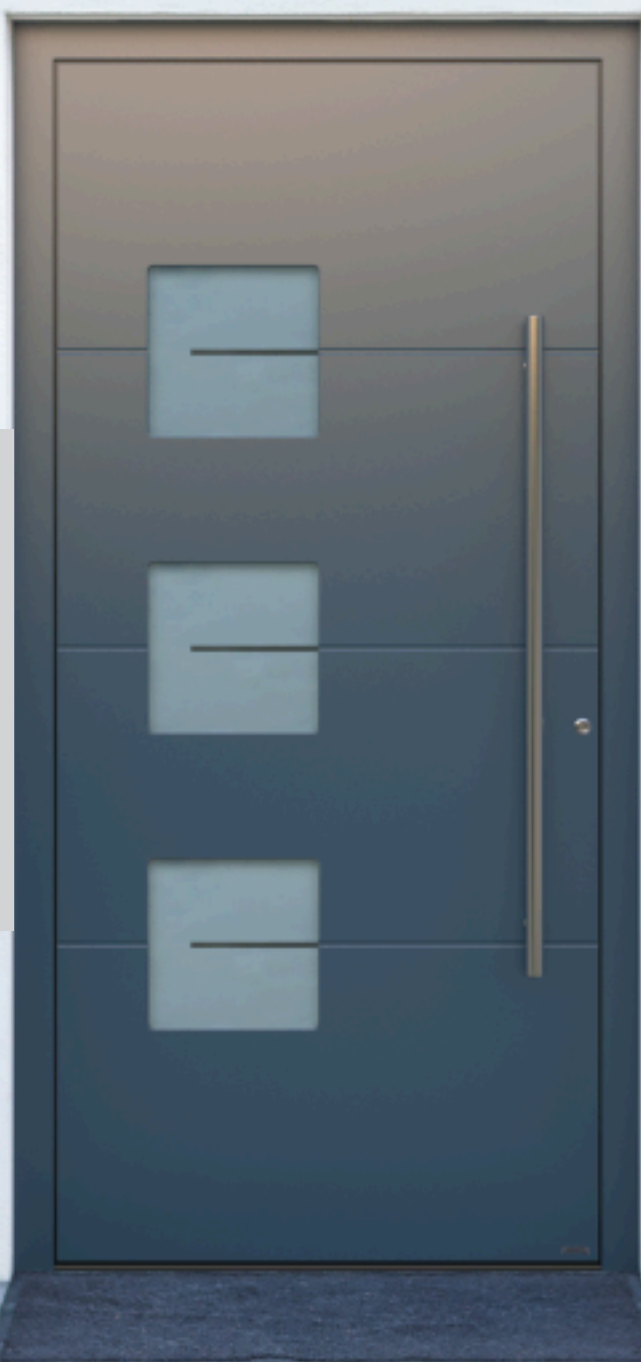

Quantum

1. Choisissez le modèle de porte



2. Choisissez la couleur



** Option avec supplément.*

3. Choisissez le type de verre




Verre de sécurité 33.1 à l'extérieur de série.

* Non disponible dans l'ouvrant du modèle Q30.

4. Choisissez votre barre de tirage



Longueur des barres de tirage

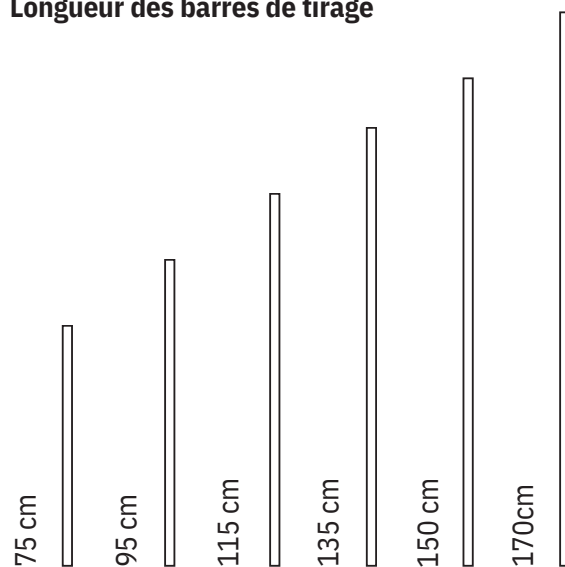

5. Pour votre confort, choisissez les options

- ☐ Serrure 5 points
- ☐ Serrure automatique avec la fonction journalière (recommandée avec la barre de tirage)
- ☐ Cylindre avec bouton à l'intérieur
- ☐ Judas
- ☐ Plinthe de protection en bas de l'ouvrant
- ☐ Certificat de sécurité RC2:

Pour plus de sécurité optez pour la protection supplémentaire antieffraction certifiée RC2. Un alignement extérieur et intérieur entre l'ouvrant et le dormant garantit d'ores et déjà une sécurité considérable. L'ajout d'une plaque anti-perçage et d'un verre de sécurité 44.4 suffit pour obtenir la certification RC2.



Disponible en option.

Demandez à votre conseiller de vente d'ajouter les habillages et le matériel de pose nécessaire.


Qu'obtenez-vous dans la configuration de base ?

- Porte monobloc - un vantail recouvert des deux côtés et affleurant avec le dormant
- Ouverture vers l'intérieur
- Épaisseur de l'ouvrant 81 mm
- 3 paumelles de fixation en deux parties réglables 3D protégées contre la levée de la porte (couleur identique au dormant)
- Système à trois joints
- Triple vitrage thermique (Ud à partir de 0,89 W/m²K)
- Triple vitrage avec sécurité 33.1 à l'extérieur
- Serrure à 3 points avec 2 crochets massifs pour la sécurité *
- Cylindre débrayable avec 5 clés ISEO (anti-effraction RC2)

Cylindre ARMO 1, résistance à l'attaque grade D – protection maximale. Il est conforme aux exigences des normes anti-effraction RC2 et RC3 (selon EN1627 et EN1303:2015, Protection anti-effraction : anti-crochetage, anti-perçage rotor et stator, anti-arrachement et anti-casse). Fonction débrayable – permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté.

- Seuil ALU noir WeatherSeal thermiquement isolé, étanchéité 250 Pa, imperméabilité et résistance aux conditions climatiques extrêmes
- 3 types de verre disponibles (clair, satinato, sablé avec motif transparent)
- 10 couleurs au choix
- Construction brevetée avec renfort en carbone pour une meilleure rigidité
- TOUT CELA POUR : Une très belle porte d'entrée dont la protection thermique est excellente.

CarbonCore structure

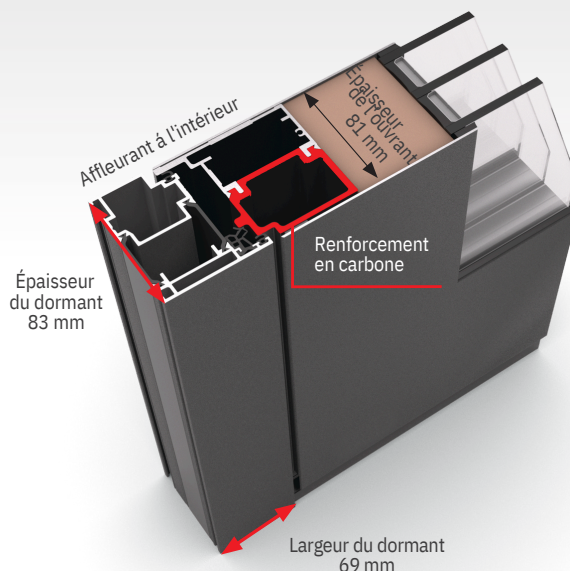

Cylindre de sécurité débrayable avec 5 clés




Trois paumelles 3D compactes réglables en couleur de la porte




Affleurant à l'intérieur

Configurations possibles : avec imposte ou parties latérales

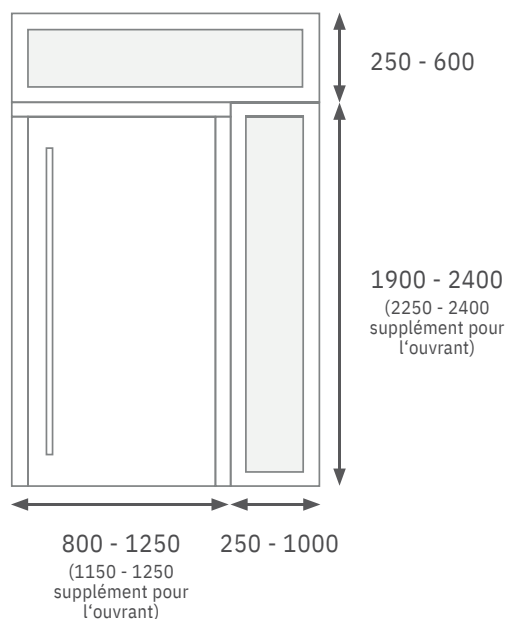

* Serrure à 3 points avec 2 crochets massifs pour la sécurité

Verrouillage multipoints à verrou-crochet – une protection d'acier pour votre habitation. Parfaitement accordés entre eux, les composants de la serrure assurent une robustesse à la hauteur de leur apparence. En position de verrouillage, les verrous-crochets en acier chromé massif pénètrent en profondeur dans la gâche filante et s'enclenchent également dans le dormant, résistant ainsi efficacement à toute tentative de séparation.

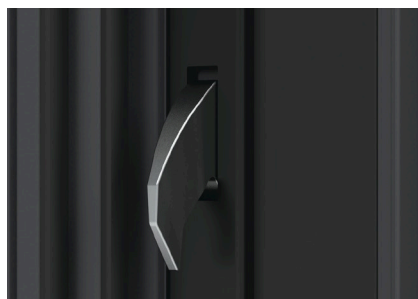

Dans ce contexte, le dormant et l'ouvrant sont maintenus ensemble avec une force de verrouillage optimale, assurant une protection maximale contre les intrusions. Toutefois, le mécanisme de fermeture reste souple et confortable en termes de fonctionnement et d'utilisation. Elle est donc également appropriée pour les portes anti-effractions conformes à la norme DIN EN 1627-30 RC1, RC2 et RC3 / A2P.